


Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber LSB-5.0-SL



- elektrohydraulische Scherenbühne mit LED-Beleuchtungsset
- bodenebener Einbau
- fahrbahneben integrierter Radfreiheber
- serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampen als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- absolute Türfreiheit
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall
- Farbe: RAL 9005

Optional

- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage (Art.-Nr. 102500024)

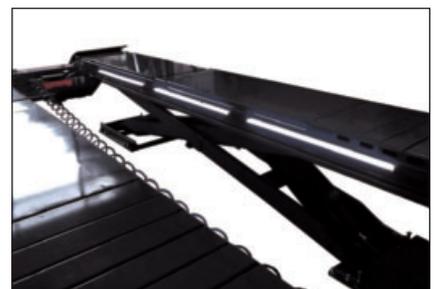

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Tragkraft, kg | 5000 | Radfreiheber | |
| Hubhöhe max., mm | 2160 | Tragkraft, kg | 2500 |
| Einbautiefe, mm | 330 | Hubhöhe max., mm | 430 |
| Aufnahmelänge gesamt, mm | 5300 | Aufnahmelänge, mm | 1500-2000 |
| Fahrschienenbreite, mm | 608 | | |
| Hubzeit, s | 60 | Achsfreiheber | |
| Luftbedarf, bar | 6-8 | Tragkraft, kg | 2000 |
| Motorleistung, kW | 3,5 | Hubhöhe max., mm | 410 |
| Elektroanschluss, V/Hz/Ph | 400/50/3 | Aufnahmelänge, mm | 666-1624 |
| Gewicht, kg | 2500 | | |
| Art.-Nr. | 102000028 | | |

